


Rozvorový zámek SML

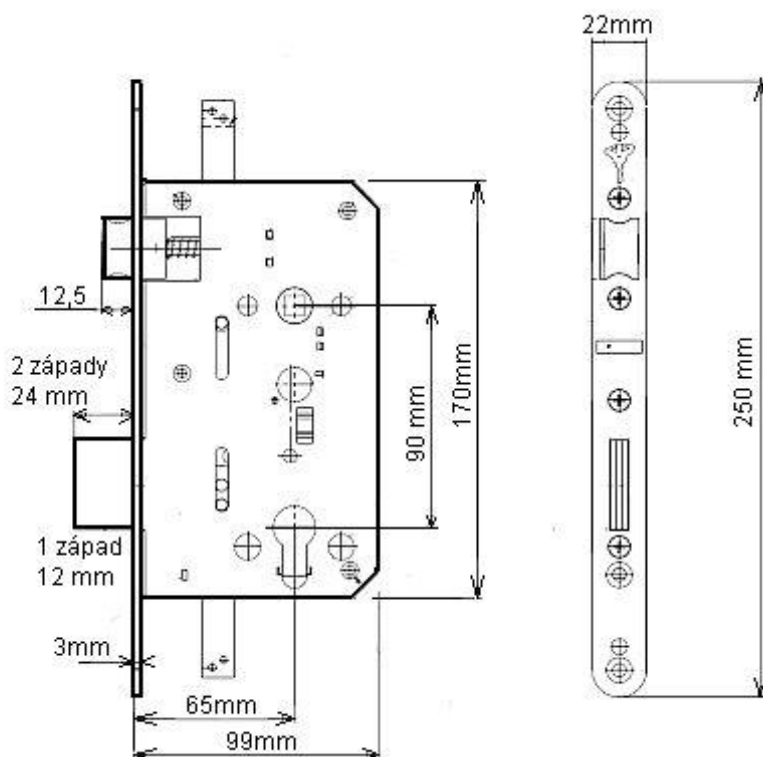

Použití zámku:

Tříbodový rozvorový zámek určený k zadlabání do jádra dřevěných nebo kovových dveří. Ovládá se eurocylindrickou zámkovou vložkou s ovládacím palcem (není součástí zámku). Hlavní aplikační oblastí tohoto zámku je výroba pevných, vícebodově zamykatelných dveří. Zámek umožní dveře fixovat ve třech bodech, čímž výrazně zvýší tlakovou odolnost dveřního křídla.

Materiál pláště zámku a jeho součástek:

Plášť je vyrobený z ocelového plechu o síle 1,5 mm, komponenty zámku jsou rovněž ocelové a předurčují zámek pro nasazení v těžších provozních podmínkách, tělo zámku je kompaktní a velmi precizně provedené.

Možnosti nastavení orientace střelky

Střelku lze nastavit na pravostranné i na levostranné použití.

Rozteč a rozměry hranolu

Rozteč zámku je 90 mm, ořech má vnitřní díru na hranol 8 x 8 mm

Kompatibilita s běžnými typy bezpečnostních kování

Zámek je vybaven středovým otvorem na tříbodová kování a lze na něj namontovat naprostou většinu českých a některých zahraničních bezpečnostních kování.

Funkce zámku

Zámek má dva západy, po uzamknutí druhého západu je uzamčena kromě závor i střelka. Svislé závory, ani vložka nejsou součástí zámku a je nutné je dokoupit zvlášť. Závorové tyče se fixují šrouby M5.